


Table de cuisson Lab Cover à encastrement et au ras du plan de 90

3 zones à induction



couvercle en acier inox équilibré amovible avec ouverture manuelle
acier inox AISI 304 de forte épaisseur
commandes : Touch Control
fonctions : limiteur de puissance, Chef Cook, Bridge, reconnaissance automatique des casseroles, Booster, détection sélective des casseroles, fonction pause/ rappel, timer de fin de cuisson 1-600', minuteur, préchauffage automatique, maintien de la chaleur
dispositifs de sécurité : verrouillage électronique des fonctions pour sécurité enfants, témoin lumineux de chaleur résiduelle, alarme débordement, extinction de sécurité
diamètre minimal de la casserole : \varnothing 110 mm
niveaux de puissance réglables : 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
puissance maximale absorbée : 6,7 kW
encastrement : 86x49 cm
au ras du plan : consulter le site web

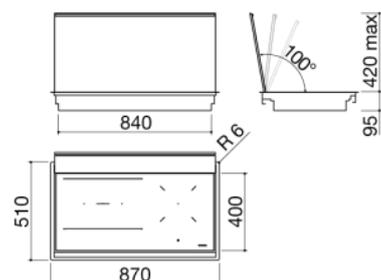

Puissances des zones à induction :

1 zone \varnothing 200 mm : 2,3-3 kW (*)
2 zones Octa : 2,1-3 kW (*)

(*) Booster en marche

Codes :

VITROCÉRAMIQUE NOIR/ACIER INOX SATINÉ

cod: 1

Accessoires :

Grill viande en fonte pour tables de cuisson à induction

cod: 1

Plus:

Extinction automatique de sécurité

Témoin lumineux résiduel

Alarme débordement

Maintien de la chaleur

Fonction préchauffage automatique

Fonction pause/rappel

Booster

Fonction Bridge

Détection sélective des casseroles

Reconnaissance automatique des casseroles

Fonction Chef Cook

Limiteur de puissance

Zones alignées

Programmateur de fin de cuisson

Verrouillage des fonctions de sécurité

Couvercle en acier inox

Module largeur 90

Acier inox AISI 304

Induction

Acier de forte épaisseur

Minute minder

Écran Touch Control